

RESPIRADORES REUTILIZABLES / DESECHABLE



100 % LIBRES DE PVC



Respirador Cara Completa Serie 9000



- Amplio campo de visión
- Visor de policarbonato con antiempañante y antirayaduras.
- Cumple con ANSI Z87+
- Diseño elegante y moderno
- Sin partes metálicas
- Mínimo mantenimiento
- Arnés ajustables
- Disponible en tamaños CH, M, y G

Respirador Media Cara Serie 7000



Sello amplio que se ajusta cómodamente al contorno facial

Perfil bajo para un campo de visión más amplio

Cartuchos para Gas/Vapores 7000/9000



- 7100 Vapores Orgánicos
- 7200 Gases Ácidos
- 7300 Vapores Orgánicos / Gases Ácidos
- 7400 Amoníaco / Metilamina
- 7500 Formaldehído
- 7600 Multi-Gas / Vapores Cartucho Smart
- 7990 Partículas P100

Filtros/Discos contra Partículas 7000/9000



7940 P100 Partículas N95



7950 P100 + Molestias de VO/GA



7960 P100 + Molestias de VO

Pre-filtros contra Partículas 7000/9000



8970 R95



8910 N95

Accesorios para Respiradores 7000/9000



7920 Adaptador Piggyback



7020 Retenedor de Pre-filtro



799 Tapa protectora de Chispas y Salpicaduras

RESPIRADORES DESECHABLES



2800 N95 HandyStrap c/Válvula + Molestia de Vapores Orgánicos y Ozono



- Respirador contra partículas libres de aceite N95 con Handy Strap
- Válvula de exhalación y molestia de vapores orgánicos
- Resistente al calor y las llamas
- Su banda textil HandyStrap permite que se cuelgue al cuello cuando no esta en uso

- Respiradores desechables
- Libre de mantenimiento
- ANSI/ISEA 110-2003
- Malla Dura-Mesh®
- No se aplastan con el calor ni humedad
- Normas: ANSI/ISEA 110-2003, NOM-116, NIOSH



1200 N95 Dirt Dawgs

Respirador contra partículas libres de aceite N95 de 2 bandas



2200 N95 Clásica

Respirador contra partículas libres de aceite N95 clásica de 2 bandas



2300 N95 c/Válvula

Respirador contra partículas libres de aceite N95 clásica de 2 bandas y válvula de exhalación



M2600 N95 HandyStrap

Respirador contra partículas libres de aceite N95 con Handy Strap para operaciones especiales



2600 N95 HandyStrap

Respirador contra partículas libres de aceite N95 con Handy Strap



M2700 N95 HandyStrap c/Válvula

Respirador contra partículas, N95 con válvula de exhalación para operaciones especiales.



2700 N95 HandyStrap c/Válvula

Respirador contra partículas libres de aceite N95 con Handy Strap y válvula de exhalación



M2800 N95 HandyStrap c/Válvula + Molestia de VO

Respirador contra partículas N95 con válvula de exhalación y molestia de vapores orgánicos y ozono



4200 N95 airwave

Respirador de diseño exclusivo contra partículas N95. Gracias a su novedoso diseño permite una mejor respiración y un mayor rendimiento

RESPIRADORES DESECHABLES



REX-340V N95 c/Válvula

Respirador contra partículas libres de aceite N95 con válvula de exhalación, puente nasal de aluminio y bandas elásticas. Certificado bajo la norma NOM-116-STPS-2009



REX-350V c/Válvula y carbón activado

Respirador contra partículas libres de aceite N95 válvula de exhalación y carbón activado para molestia de vapores orgánicos. Certificado bajo la norma NOM-116-STPS-2009



HY-8816 N95 c/Válvula y carbón activado Dermacare

Respirador contra partículas libres de aceite N95 con válvula de exhalación y carbón activado para molestia de vapores orgánicos. Puente nasal de aluminio y bandas elásticas. Suave espuma interna que brinda gran comodidad y perfecto sellado. NIOSH



RD-111 Mascarilla contra polvos Dermacare

Mascarilla desechable contra polvos no tóxicos. Ligera y fácil de utilizar. Fabricada en polipropileno



HY-8812 N95 c/Válvula Dermacare

Respirador contra partículas libres de aceite N95 con válvula de exhalación, puente nasal de aluminio moldeable y bandas elásticas

Válvula de exhalación ayuda a reducir el calor

Suave espuma interna que brinda gran comodidad y perfecto sellado

Cómoda y ligera

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (SCBA)



Equipo de Respiración Autónoma Phantöm Skold

- Ligero, confortable y ergonómico
- Correas revestidas de Nomex/Kevlar
- Cuenta con cintas reflejantes
- Disponible a 4500 PSIG
- Cilindros de FC de 60 minutos a 4500 PSI
- Pieza facial de silicón hipo-alérgénica

EQUIPO COMPATIBLE CON NFPA 1981, ED. 1997



Equipo de Respiración Autónoma Combate a Fuego Industrial MMR-Xtreme

- Pieza facial Ultra Elite de Hycar con arnés tipo malla de Kevlar
- Arnés reflectivo de Kevlar
- Disponible a 2216 y 4500 PSI
- Cilindros de 30 y 60 minutos
- Maleta para transporte y conservación

EQUIPO COMPATIBLE CON NFPA 1981, ED. 1997



Equipo de Respiración Autónoma Tipo Industrial ACSI

- Alarma de baja presión
- Regulador EZ Flo montado en la máscara
- Manómetro luminiscente
- Arnés ajustable acolchado
- Disponible a 2216 o 4500 PSI
- Cilindro de Aluminio o Fibra de Carbón
- Conexión a línea de aire opcional

Equipo de Respiración Autónoma AIR-PAK 75i



- Reductor de presión doble (redundante)
- Cilindros de 30, 45, 60 o 75 minutos
- Sistema de alarma HUD Sistema Vibralert (única de Scott)
- Regulador EZ Flo Quick-Connect
- Arnés ajustable acolchado de Kevlar
- Disponible a 2216, 4500 o 5500 PSI
- Pieza facial AV-3000 con arnés tipo malla de Kevlar

EQUIPO COMPATIBLE CON NFPA 1981, ED. 1997, 2002 Y 2007 PARA COMBATE A FUEGO

Marcas:   

ETECTORES Y MONITORES DE GASES

Detector Multigas

ALTAIR® 4XR



MAYOR SEGURIDAD

Con sensores de respuesta rápida.

- LEL
- CO
- O₂
- SO₂
- H₂S
- NO₂

FUNCIONA CON
XCell
SENSORS



*En tiempo real,
robusto y confiable*

Compatible con el sistema de pruebas automatizado **Galaxy® GX2**

Sensores Xcell de MSA de **alto rendimiento** con tiempos de respuesta menores a 15 segundos

Robusta bomba de succión integrada para monitoreo remoto que permite cumplir con las recomendaciones de OSHA.



Detector Multigas

ALTAIR® 5X




Gran variedad de
SENSORES

- LEL
- O₂
- H₂S
- CO
- H₂
- SO₂
- NO₂
- NH₃
- Cl₂

Salva tiempo, dinero y vidas

TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLE

Tapón Auditivo Reutilizable Jetz Modelo: 6455

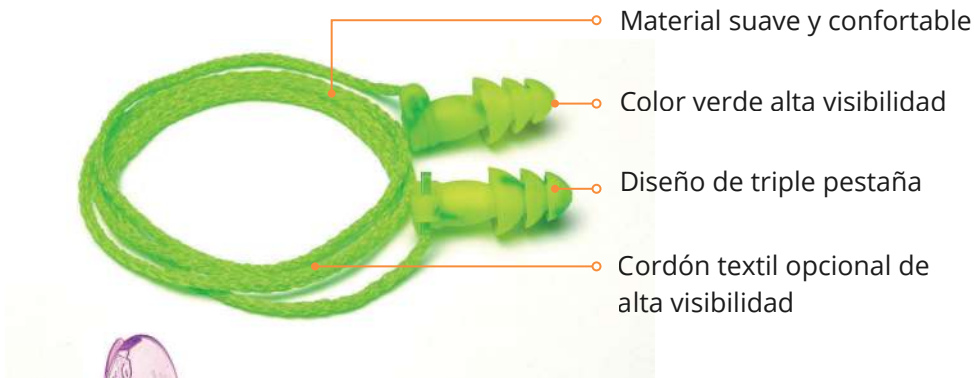

- Producto certificado: ANSI S3.19-1974
- NRR: 27dB
- Empaque: Caja con 50 pares



Tapón Auditivo Reutilizable Rockets Modelo: 6405

- Vástago de agarre que facilita la inserción y remoción
- Burbuja de aire que proporciona comodidad
- Empaque de bolsillo Pocket-pack que provee almacenamiento higiénico
- Producto certificado: ANSI S3.19-1974
- NRR: 27dB
- Empaque: Caja con 50 pares



Tapón Auditivo Reutilizable Glide Trio Modelo: 6445

- Tallo multi-curvo que gira para un ajuste perfecto
- Vástago de agarre que facilita la inserción y remoción
- Cordón ajustable de alta visibilidad
- Producto certificado: ANSI S3.19-1974
- NRR: 27dB
- Empaque: Caja con 50 pares



Tapón Auditivo Reutilizable Steelpro Modelo: EP-T06

- PVC siliconado hipo alergénico suave, color verde alta visibilidad
- Opción con Pocket-pack o bolsa tipo ziploc
- Producto certificado: ANSI S3.19-1974
- NRR: 26dB
- Empaque: Caja con 100 pares



Tapón Auditivo con Metal Detectable Modelo: Rockets 6415

- Los tapones y el cordón son detectables
- Color azul brillante
- Recomendado para industria alimenticia
- Vástago de agarre que facilita la inserción y remoción
- Burbuja de aire que proporciona comodidad
- Producto certificado: ANSI S3.19-1974
- NRR: 27dB
- Empaque: Caja con 50 pares

Marcas:



TAPONES DESECHABLES Y OREJERAS

Dispensador de Tapones SparkPlug



Viene con accesorios para montaje en pared

Espuma de PU Extra-suave de baja presión para ajuste perfecto y confortable

- Superficie lisa que no irrita
- Producto certificado: ANSI S3.19-1974
- NRR: 33dB



Modelo: 6444 (250 pares)

Modelo: 6445 (500 pares)



**Tapón Auditivo
Desechable Max Lite®
Modelo: LFP-30C**

- Espuma de PU de baja presión
- Se expande en el canal auditivo
- Producto certificado: ANSI S3.19-1974
- NRR: 30dB
- Empaque: Caja con 100 pares



**Orejera para
Casco Jyrsa®
Modelo: JYR-704**

- Fabricado en polietileno de alta densidad
- Gira 360° con ajuste de altura
- Producto certificado: ANSI S3.19-1974
- NRR: 27dB



**Orejera Moldex
MX-5
Modelo: 6120**

- Cabezal acojinado y suave
- Apariencia intensa y fresca
- Armazón metálico confortable
- Producto certificado: ANSI S3.19-1974
- NRR: 27dB



**Orejera Económica
Steelpro®
Modelo: NINJA**

- Diadema plástica de polipropileno
- Cuenta con bordes acojinados
- Excelente sello entre la copa y el oído
- NRR: 23dB

QUIPO PARA BOMBEROS



Traje de Bombero Brigadista Sköld

- Nomex IIIA 7.5 Oz.
- Barrera Térmica 7.5Oz de Nomex/Kevlar
- Barrera de humedad de Neopreno
- Costuras con hilo Kevlar
- Reflejante de 3"
- Tirantes de ajuste rápido incluidos
- Refuerzo en Hombros, Rodillas y Codos



Casco Bullard Serie LTX

- Termoplástico alto impacto
- Cintas reflejantes 3M
- Sistema ajustable Ratchet
- Protector de cuello y nuca Nomex
- Barbiquejo Nomex 2 puntos
- Visor de policarbonato 4"



Traje de Bombero Profesional Skold

- Advance 7.0 Oz: 40% Nomex - 60% Kevlar
- Resistencia Térmica: 1050° Fahrenheit
- Cuenta con 3 barreras de protección
 - Steadair 3000: Barrera de humedad
 - Aralite: Barrera térmica
 - Nomex-Kevlar: Capa externa
- Rodilleras reforzadas con Arashield
- **Certificado UL**
- **NFPA 1971, Ediciones 2007 y 2013**



Bota Workman Firemen UL

- Fabricada de caucho natural
- 40 cm. de altura
- Suela anti-derrapante
- Puntera de protección
- Fabricado bajo sistema de calidad ISO 9001:2008
- **Certificado UL**
- **Cumple con la Norma NFPA 1971-2013**



Traje de Bombero OSX Attack UL Lakeland

- Capa Exterior 7.5 Oz: Nomex
- Rodilleras reforzadas con Arashield
- Cuenta con 3 barreras de protección
 - Steadair 3000: Barrera de humedad
 - Aralite: Barrera térmica
 - Nomex IIIA: Capa externa

Certificado UL
NFPA 1971, Edición 2013

ROPA CONTRA FUEGO FR



Overol Fyrban "Lux" CO70FL 7.5 Oz. Lakeland

- Algodón 100% FR 7.5 Oz.
- Dos bolsillos en pecho
- Dos bolsillos en caderas y costados
- Más de 100 lavadas garantizadas
- Antiestático
- Certificado UL
- Cumple con la norma NFPA 2112
- Cumple con la norma NFPA 70E
- HRC2, ATPV: 8.7 Cal/Cm2
- Colores disponibles: Naranja, Azul Marino, Rojo y Azul Rey



Overol Nomex® N3100 4.5 Oz. Dupont

- Nomex® IIIA 4.5 Oz.
 - 93% meta aramida
 - 5% para aramida
 - 2% fibra antiestática
- Cintas reflejantes en brazos, piernas y hombros
- Dos bolsillos en pecho, caderas y costados
- Cierre reforzado con doble acción
- Cosido totalmente con hilo Nomex®
- Colores disponibles: Naranja, Azul marino, Rojo y Azul rey
- 4.5 Oz: HRC = 1, ATPV = 4.6
- 6.0 Oz: HRC = 1, ATPV = 5.7
- Cumple con la norma NFPA2112
- Cumple con la norma ASTM1930

N3369RN



N3328RN

Camisa/Pantalón Nomex® 6.0 Oz. Dupont

- Nomex® IIIA 6.0 Oz.
 - 93% meta aramida
 - 5% para aramida
 - 2% fibra antiestática
- Cosido totalmente con hilo Nomex®
- Colores disponibles: Azul Marino
- 6.0 Oz: HRC = 1, ATPV = 5.7
- Cumple con la norma NFPA2112
- Cumple con la norma ASTM1930

Overol Nomex® NC142TNB 4.5 Oz. TFire

- Nomex® Comfort 4.5 Oz.
 - 93% meta aramida
 - 5% para aramida
 - 2% fibra antiestática
- Cosido totalmente con hilo Nomex®
- 4.5 Oz: HRC = 1, ATPV = 4.6
- 6.0 Oz: HRC = 1, ATPV = 5.7
- Cumple con la norma NFPA2112
- Cumple con la norma ASTM1930

Cierre reforzado con
doble acción

Dos bolsillos en pecho,
caderas y costados

Cintas reflejantes en
brazos, piernas, espalda en
"X", hombros y cintura

Colores disponibles: Azul
Marino, Naranja y Azul Rey



ROPA CONTRA FUEGO Y ARCO ELÉCTRICO



Camisa Nomex® MHP 7.0 Oz. TFire NM271T



- Cosida totalmente con hilo Nomex®
- Camisa casual de trabajo manga larga

COMPOSICIÓN DE LA TELA

34%	DuPont™, Nomex® y Kevlar®
33%	Lyocell
31%	Modacrílico
2%	Fibra Antiestática

- Colores disponibles: Azul marino y Gris
- 7.0 Oz: HRC = 2, ATPV = 8.4 Cal/Cm2
- Cumple con la norma NFPA2112
- Cumple con la norma NFPA 70E



Bata Nomex® Comfort 6.0 Oz. TFire NC561TLG

- Cintas reflejantes opcionales
- Dos bolsillos en pecho y cintura
- Botones con solapa
- Ranuras de acceso al interior en costados
- Cosido totalmente con hilo Nomex®
- Colores disponibles: Azul marino, Naranja y Azul rey
- 6.0 Oz: HRC = 1, ATPV = 5.7
- Cumple con la norma NFPA2112
- Cumple con la norma ASTM1930



Pantalón Nomex® MHP 7.0 Oz. TFire NM371T

- Pantalón casual de trabajo
- Cosido totalmente con hilo Nomex®
- Colores disponibles: Azul marino y Gris
- 7.0 Oz: HRC = 2, ATPV = 8.4 Cal/Cm2
- Cumple con la norma NFPA2112
- Cumple con la norma NFPA 70E



Overol Nomex® MHP 7.0 Oz. TFire NM171T

- Cintas reflejantes opcionales
- Dos bolsillos en pecho, dos en caderas y dos en costados
- Cierre reforzado con doble acción
- Cosido totalmente con hilo Nomex®
- Colores disponibles: Naranja, Azul marino, Rojo y Azul rey
- 7.0 Oz: HRC = 2, ATPV = 8.4 Cal/Cm2
- Cumple con la norma NFPA2112
- Cumple con la norma NFPA 70E

ROPA DESECHABLE



Overol desechable Texnorth

- Tela microporosa laminada 65GSM
- Polipropileno/Polietileno
- Excelente nivel de transpiración
- Excelente resistencia a quimicos
- Elástico en espalda, puños y tobillos



MicroMax NS

- Overol desechable polipropileno micro poroso
- Para ambientes no peligrosos
- Resistente aún en condiciones húmedas
- Prenda económica
- Disponible en bata corta y larga
- Delantal, capucha, cubre bota, manga, mandil, etc.



MicroMax FILM

- Único con malla de nylon
- El mas fuerte en su clase
- Mayor rendimiento que cualquier otra marca
- Disponible con o sin capucha integrada



LK-MT428

- Overol desechable económico
- Tela micro porosa
- Resistente a aerosoles, pinturas y polvos
- Disponible con capucha y en bata

MicroMax® ASTM F903 Penetration Data

Chemical Tested	Concentration %	Test Time - Minutes	Test Results
Diazinon	100%	60	Pass
Motor Oil-40 wt.	100%	60	Pass
Bleach-household	100%	60	Pass
Isocyanate Based Paint	100%	60	Pass
Sodium Hydroxide	100%	60	Pass
Sodium Hyperchlorite	100%	60	Pass
Blood	Challenge Fluid Liter - 3.20 x 108 (PFU/mL)	Assay Results PFU/ml <1	Pass

TRAJES CONTRA QUÍMICOS



ChemMAX™ 1

- Contra agentes químicos de bajo nivel
- Barrera de película de polietileno única
- Filamento continuo no tejido de polietileno
- Disponible con costuras ribeteadas y selladas
- Resiste a gran cantidad de químicos



ChemMAX™ 4

- La máxima protección contra químicos
- Nivel superior con 6 barreras protectoras
- Disponible con costuras termo selladas
- **Disponible como traje encapsulado Nivel B**
- Resiste a gran cantidad de químicos



ChemMAX™ 2

- Contra agentes químicos de segundo nivel
- Barrera de película Dow Saranex® 23P
- Dos capas de sustrato bi-componente spunbond
- Disponible con costuras ribeteadas y selladas
- Delantal, capucha, cubre botas, mangas
- Resiste a gran cantidad de químicos

Interceptor® Traje Encapsulado Nivel A

- Fabricado de acuerdo a requerimientos de CE
- Resistencia química equivalente al Tychem TK
- Visor patentado ShurSeal Teflon® de visión amplia
- 2 capas de Teflón de 10 mil/ PVC de 40 mil.
- Resiste a gran cantidad de químicos, sólidos, líquidos, aerosol, vapor y gas

Visor completamente sellado de visión amplia

Protección química extrema

Traje encapsulado nivel A

Costuras termo selladas



Certificado | Tipo 1 • Certificado NFPA 1991 | Nivel A

Marcas: Lakeland

CALZADO INDUSTRIAL

Línea Metal Free CL-330



- Calzado de protección tipo II + III (PP+D)
- Casco policarbonato
- 100% dieléctrico Ultra ligero
- Flor entera vacuno, Cuero 100% natural
- Acabado Crazy o Strong
- Forro Interior de Malla Wing Tex ventilado
- Suelas PU, PU+PURL, Hule SBR y PU+TPU
- Horma EEE Antropométrica)

Todos nuestros modelos son certificados bajo la NOM-113-STPS-2009 NYCE y además están certificados por el laboratorio LAPEM-CFE para 14000 V



Línea ESD CL-0066



Línea Pro Woman CL-403



- Calzado de protección tipo II + III (PP+D)
- 100% dieléctrico Ultra ligero
- Flor entera vacuno, Cuero 100% natural
- Acabado Crazy
- Horma EEE Antropométrica)



Línea Euroteck CL 329



SUELA PU-TPU
INYECCIÓN DIRECTA



- Calzado de protección tipo II + III (PP+D)
- 100% dieléctrico Ultra-ligero
- Flor entera vacuno, acabado Crazy
- Forro Interior Malla Wing Tex ventilado
- Horma EEE (Antropométrica)
- Suela resistente a: Gasolina, Aceite, Acetona y Tolueno



FORRO ANTIMICÓTICO
EN TODOS LOS MODELOS

PROTECCIÓN PARA PIES



BULL ENCLAVE

- Corte Microecológico de alta resistencia ante el desgarre, flexión y abrasión con 24 horas de hidrolisis
- Suela de elastomero Acrilonitrilo, antiderrapante resistente a aceites, solventes y ácidos



Atila Grafeno

- Para todo tipo de ambientes



Z-28 HANKOOK

- Máxima seguridad
- Máximo comfort
- Máxima resistencia

HERA



TITANIUM



CORTE ULTRALIGERO

Resistente al desgarre, flexión y abrasión
Seguridad e Innovación para ellas.

TAN RESISTENTE COMO EL ACERO

CASCO POLIAMIDA 100% | LIBRE DE METALES

PROTECCIÓN DE CABEZA



Suspensión de Posiciones



Suspensión Tipo Matraca

Gran Variedad de Colores



Casco de Seguridad Clase E Marca PRONOSA

- Liviano con un peso menor de 350 gms.
- Suspensión de 4 puntos de posiciones o matraca
- Es fuerte y de alta resistencia al impacto
- 100% Dieléctrico
- Variedad de colores: amarillo, azul, blanco, gris, naranja y rojo



Casco Rescatista JSP SKYWORKER

- Liviano y resistente plástico ABS.
- Suspensión tipo matraca de 6 puntos
- Ventilación lateral y trasera
- Incluye barbiquejo de 4 puntos
- Cumple con ANSI/ISEA Z89.1-2014, Tipo I, Clase C

Barbiquejo Elástico Modelo WW-2000

- Sistema de sujeción de alta visibilidad
- Con o sin mentonera
- Ganchos resistentes de policarbonato
- Ajustable

Gorra de Seguridad A1+ 282-ABR170

Cachucha beisbolera con bumper de seguridad de HDPE ajustable

- Diseño elegante y distinguido
- Casco HDPE desmontable
- Una sola talla ajustable
- Malla transpirable y confortable



Borde con cinta reflejante para mayor seguridad



Marcas:



PROTECTORES FACIALES



Protector Facial Alto Impacto Gateway

- ANSI Z87.1+ / CSA Z94.3
- 99.99% UV-A, UV-B, UB-C
- Diseño contemporáneo
- Ranuras universales
- Adaptable la mayoría de los cabezales

DISPONIBLE CON SOMBRA 3 Y 5



Protector Facial Arco Eléctrico

- ANSI Z87.1 / ASTM F2178
- Clase E
- 10 y 12 Cal/cm2 ATPV
- Visualización 7.5 x 20"
- Grosor de Lente 0.06

Protector Facial con Cabezal AL-440

ANSI Z87.1:2010
CE EN166:2001



- Cabezal termoplástico con banda de sudoración
- Mica PETG protección alto impacto y filtro UV
- Mica remplaceable
- Certificado EN166:2001, ANSI Z87.1-2010



Adaptador para Casco AL-410

- Adaptador universal para cualquier tipo de casco
- Fabricado en policarbonato resistente a altas temperaturas
- Mecanismo que permite subir y bajar cómodamente la visera

Goggle Stryker 2310AF

MIL - PRF - 31013 ANSI Z87+ AS/NZS 1337.1 CE EN166



- Lente de policarbonato alto impacto con antiempañante
- Montura de PVC
- Correa de goma elástica
- Filtra el 99.9 de los rayos UV
- Exclusivo sistema Duramass® anti-rayaduras



Goggle Ventilación Indirecta AL-220

CE EN166

- Fabricado en PVC y policarbonato
- Cuenta con soporte nasal y filtro UV
- Ventilación Indirecta

LENTES DE SEGURIDAD

Lente Crews Backdraft® BD110PF con MAX-6



- Diseño deportivo y moderno sin marco
- Seguro, ligero y cómodo dentro y fuera del trabajo
- Escudos laterales blandos de TDR
- 100% Dieléctrico
- Con tratamiento anti-empañante MAX-6™
- Con tratamiento anti-rayaduras MAX-3™
- Bolsa y cordón incluidos

CUMPLE CON ANZI Z87+



Lente Tricolor Dermacare

CE EN166:2001
ANSI Z87.1-2010

Lente Tipo Sargento Dermacare

CE EN166:2001
ANSI Z87.1-2010



- Policarbonato para alto impacto
- Cuenta con soporte nasal y armazón tricolor y negro
- Cuenta con tratamiento anti-rayaduras y filtro UV
- Patillas retractiles, peso: 32.3 g.



Lente Zati Dermacare AL-090

- Policarbonato para alto impacto
- Soporte nasal
- Tratamiento anti-rayaduras
- Diseño deportivo y moderno



Lente Steel Dermacare

- Policarbonato resistente
- Tratamiento anti-rayaduras
- Peso: 23.7 g
- Con o sin sistema anti-empañante



Estación de Limpieza LCS1

- Ayuda a reducir el empañamiento y la estática
- Útil para limpieza de lentes, goggles y micas

- Contiene 2 cajas con 600 paños y botella con liquido limpiador de 8 Oz.

Lente Checklite Crews

- Policarbonato resistente
- Filtro UV 99.9%
- Tratamiento anti-rayaduras
- Con o sin tratamiento anti-empañante



Claro



Azul

CE EN166:2001 • ANSI Z87.1-2010

EQUIPO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD LOCKOUT/TAGOUT



ML-410 y ML-401LT Candado de Bloqueo

- Cuerpo termoplástico
- Diseño que cumple con las normas
- OSHA de bloqueo
- Mas de 100,000 combinaciones de llave

Etiquetas de Bloqueo

Disponible en Inglés y Español



ML-S4002



ML-406 Candado de Bloqueo Dieléctrico

- Cuerpo y gancho termoplástico
- Anti chispa no magnéticos
- Gancho resiste mas de 136 Kg.

Bloqueo de Disyuntor

- Para breaker estándar (palanca normal)
- Seguro y de montaje simple
- Se ajusta al 90% de los breakers



ML-493B

ML-491B



ML-1483 Estación de Bloqueo

- Candados y accesorios a su elección
- Medidas: 39 x 56 cm.
- Disponible lleno o vacío



1457ED406 Kit Bloqueo Dieléctrico

- 3 Candados 410RED (misma llave)
- 1 7C5RED Candado Disyuntor
- 1 420 Aldaba
- 1 427 Aldaba insertable
- 3 493B y 2 491B Bloqueo disyuntor
- 1 496B Bloqueo interruptor pared
- 1 497A (12 pack) NO OPERAR

Pinzas para Bloqueo

- Capacidad de 6 candados
- 420.- 22mm (1")
- 421.- 38mm (1.5")



Bloqueo para Válvulas de Compuerta

- Medidas de 1 hasta 14 pulgadas
- Resistente a sustancias químicas
- Resistente a temperaturas de -57 a 177 °C
- Incluye etiqueta

Bloqueo para Enchufe Eléctrico

- 487.- Enchufe 120-220V
- 488.- Enchufe 240-550V



Marcas: **Master**
SAFETY SERIES Lock

TAPETES ANTIFATIGA

Tapete Antifatiga Diamond-Plate



- Tapete antifatiga
- Resistente a químicos
- Bordes en forma de rampa y amarillos
- Espesor 9/16
- Medidas:
 - 0.60 X 0.90m. (2x3 pies)
 - 0.90 X 1.50m. (3x5 pies)
 - Rollo 0.60 X 22.8m (Cortes a la medida incluidos)
 - Rollo 0.90 X 22.8m (Cortes a la medida incluidos)
 - Disponible también por metro lineal



Modelo WW-495/415 Antifatiga



Tapete Sanitario

- Resistente a las soluciones desinfectantes comunes
- 2.5 pul. de profundidad
- Ideal para la industria alimenticia
- Medidas: 0.91 x 0.99 mts.



Tapete para Cuartos Limpios

- Superficie adhesiva
- Atrapa la suciedad de la suela del zapato
- Eficaz y fácil de utilizar
- Tapete con 60 capas adhesivas
- Medidas: 0.45 x 1.14 mts

Modelo WW-785 Antifatiga ESD

- ESD Conductivo
- Incluye broche de puesta a tierra
- Espesor: 5/32"
- Medidas:
 - 0.90 X Cantidad de mts. lineales
 - Rollo 0.90 X 22.8m



Cable de Tierra WW-793

- Dimensiones: 45.72 mts.
- Resistencia: 1 megaohm



Tapetes 24/SEVEN

- Hule entrelazable de alto rendimiento
 - Medidas: 0.90 x 0.90 Mts
 - Espesor: 5/8 de pulgada
- 24/SEVEN SÓLIDO WW-570**



24/SEVEN PERFORADO WW-570P

CONTAMOS CON TODA LA GAMA DE PRENDAS ANTIESTÁTICAS



• CHAMARRA

• OVEROL



TALONERA




BATA CORTA •

BATA LARGA •



PULSERA

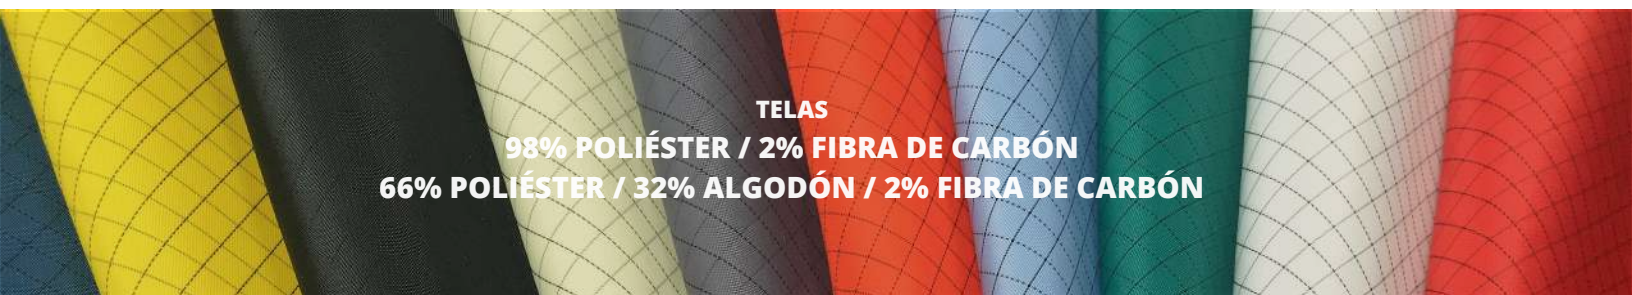

TELAS

98% POLIÉSTER / 2% FIBRA DE CARBÓN

66% POLIÉSTER / 32% ALGODÓN / 2% FIBRA DE CARBÓN



BATA EXTRA
LARGA



COFIA

PANTALÓN
ESD



Todas nuestras prendas cumple con los requerimientos de la Norma ANSI-ESD S20.20-2014



Guante Chino Doble Palma DC-99-602

- Carnaza de res curtida al cromo
- Refuerzo en palma y nudillos
- Tela rayada en dorso y forro interior
- Puño de seguridad de 2.5"
- Seguridad, confort y durabilidad



Guante Soldador Ambidiestro MV-112LGA

- Carnaza de res tratada de primera calidad
- 15 pulgadas de largo
- Forro interior acojinado
- Seguridad, comodidad y confort
- Cosido con hilo de poliéster o hilo Kevlar
- Talla 11



Guante Soldador Azul MV-122LA

- Carnaza de res curtida al cromo
- 14 pulgadas de largo
- Forro interior acojinado
- Seguridad, comodidad y confort
- Cosido con hilo de poliéster o kevlar
- Excelente durabilidad



Guante Combinado Piel/Carnaza MV-161CR

- Flor de piel de res curtida al cromo en palma
- Carnaza de res curtida al cromo en dorso
- Refuerzo en palma
- 100% dieléctrico
- Un guante muy flexible y resistente



Guante tipo Electricista de Piel MV-111CM

- Flor de piel de res curtida al cromo
- Puño de carnaza
- 100% dieléctrico
- Un guante muy flexible y resistente

GUANTES DE USO GENERAL

GUANTES DE NYLON CON RECUBRIMIENTO



Guante Texnorth 1-3011

- Poliéster con recubrimiento de PU
- Excelente sensibilidad táctil
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Excelente agarre, confort, destreza



Nitrilo Sólido DC-51-811

- Nitrilo sólido en palma
- Excelente agarre en superficies húmedas o secas
- CE: 4111



Guantes 100% Nylon Tejidos

BLANCO: DC-51-000
GRIS: DC-51-001

- 100% Nylon tejido con 13 agujas
- Ideal para trabajos de inspección
- Diseño ambidiestro



Nitrilo Microporoso DC-51-830

- Nitrilo espumado con polímeros
- Novedoso diseño flexible
- Excelente agarre en superficies húmedas
- CE: 4131



Nitrilo Microporoso DC-51-920

- Nitrilo espumado con polímeros
- Novedoso diseño flexible
- Excelente agarre en superficies húmedas
- CE: 4131

Guante de Algodón 70 gms. MC-9507MH

- Guante Japones gris
- Peso pesado
- Algodón/Poliéster 70/30

Marcas:



GUANTES DE USO GENERAL



Guante de Latex DC-56-347

- Algodón c/latex en palma y dorso
- Puño de seguridad
- Resistencia a aceites y solventes
- Alta resistencia a la abrasión



Puño Tejido DC-67-602

- Nitrilo extra pesado totalmente recubierto
- Excelente resistencia a rasgaduras y pinchaduras
- Resistente a abrasión, grasas y aceites
- CE: 3111



Puño de Seguridad DC-67-805



Nitrilo Rugoso DC-67-905



Guante de Latex DC-16-975

- Algodón tejido c/latex en palma
- Puño de seguridad
- Excelente resistencia a pinchaduras
- Resistencia a aceites y solventes
- Alta resistencia a la abrasión
- Excelente agarre



Nitrilo Doble Capa DC-51-910

- Doble recubrimiento de Nitrilo
- Nitrilo azul sólido en palma y dorso
- Nitrilo espumado en palma
- Excelente agarre de piezas pequeñas y en superficies húmedas
- Alta resistencia a la abrasión
- CE: 4121



Memphis MC-9761 Predator®

- Nitrilo con acabado liso
- Completamente recubierto
- Puño de seguridad de 2.5"
- Resistencia a aceites y solventes
- Alta resistencia a la abrasión
- Tratado con Actifresh®
- CE: 4221

MC-9761R

Disponible también con acabado rugoso en palma

GUANTES CONTRA CORTE



TEXNORTH 1-7613
GUANTE CONTRA CORTE A3

- Fibras sintéticas HDPE
- Resistencia al corte ANSI A3
- Recubrimiento de PU en palma
- Máxima destreza y durabilidad
- CE: 4X43C



TEXNORTH 1-7614


- Fibras sintéticas HDPE + Hilo de acero
- Resistencia al corte ANSI A4
- Recubrimiento de PU en palma
- Excelente desempeño y resistencia
- CE: 4X43D



Mapa KRYTnit MP-600 Grip&Proof

- Fibras sintéticas HDPE
- Resistencia al corte CE nivel 3
- Recubrimiento de nitrilo sellado Grip and Proof
- Excelente manejo de aceites y grasas y solventes
- Un guante de larga duración
- Lavable
- CE: 4X42B

ACABADO MICROPOROSO
EXCELENTE AGARRE
UN GUANTE DE LARGA DURACIÓN



MAPA KRYTnit MP-582
GRIP&PROOF

- Fibras sintéticas HDPE
- Optima resistencia al corte CE nivel 5
- Doble INMERSIÓN especial de Nitrilo
- Sellado Grip and Proof
- Excelente manejo de aceites y grasas
- Lavable
- CE: 4X43D



GTEK 16-545LG

- Fibras sintéticas HDPE (Polykor)
- Resistencia al corte ANSI A5
- Recubrimiento de PU en palma y dedos
- Amarillo Alta Visibilidad
- Lavable
- CE: 4X43E

Marcas: **G-Tek** **TEXNORTH** **MAPA**
PROFESSIONNEL

GUANTES CONTRA CORTE



Recomendado para procesos
o materiales calientes con
presencia de aceite o grasa

Memphis Ultratech KV Nitrilo MC-W9693

- Fibras de Kevlar®
- Resistencia al corte ANSI CPPT:2
- Recubrimiento de nitrilo espumado
- Excelente agarre
- CE: 3221



Guante Hero® MC-SX93840

- Fibras HERO® (Kevlar/Steel)
- No se derrite | No se incendia
- Refuerzo en pulgar
- Ambidiestro
- Resistencia al corte ANSI CPPT:4



Guante Hero® con palma de Carnaza MC-SX93861

- Fibras HERO® (Kevlar/Steel)
- No se derrite | No se incendia
- Refuerzo en pulgar e índice
- Palma de carnaza de res de primera
- Resistencia al corte ANSI CPPT:4



Guante de Kevlar® MC-SX9370LT

- 100% Kevlar
- Resistente hasta 280°C
- Dieléctrico
- Refuerzo en pulgar e índice
- Resistencia al corte ANSI CPPT:3

Guante Hero® MC-SX93860

- Fibras HERO® (Kevlar/Steel)
- No se derrite | No se incendia
- Refuerzo en pulgar e índice
- Resistencia al corte ANSI CPPT:4

Marcas:



MANGAS CONTRA CORTE



Manga Memphis Hero® MC-SX9318K7T



- Fibra HERO® de 18"
- Mezcla de Acero/Kevlar®/Nylon
- No se derrite | No se incendia
- Ideal para procesos de corte y soldadura
- Con orificio para pulgar
- No causa irritación en la piel
- Nivel de corte ANSI CPPT:4



Manga Memphis Dyneema MC-SX9218V

- Manga de Dyneema contra corte
- Longitud de 18"
- Con Velcro para mejor ajuste
- No causa irritación en la piel
- Nivel de corte ANSI CPPT:2

Cuenta con Velcro en la parte superior



Manga contra corte A4 GS-B45 DE 18"

- Materiales: HDPE y Fibra de Vidrio
- Nivel de Corte ANSI: A4
- Longitud de 18 pulgadas
- Ajuste con velcro
- Cuenta con orificio para el pulgar



Memphis Manga de Kevlar/Algodón MC-SX9378KCT

- Manga de Kevlar con interior de algodón
- Longitud de 18"
- Con orificio para pulgar
- Nivel de corte ANSI CPPT:2

Marcas:



GUANTES CONTRA QUÍMICOS



Memphis MC-6932 Black Jack Neopreno

- Neopreno 12" de largo
- Acabado rugoso
- Resistente a químicos, ácidos, cáusticos y solventes (excepto solventes orgánicos)
- CE: 4543



Dermacare DC-67-175 Guantes de Nitrilo 14"

- Nitrilo verde de 13" de largo
- 13 milésimas de espesor
- Acabado rugoso
- Excelente resistencia a solventes
- Aprobado por FDA
- CE: 4102



Dermacare DC-56-300 Guantes de Latex contra Ácidos

- Latex natural de 13" de largo
- Cuenta con puño roldado
- Excelente resistencia a ácidos
- CE: 2120/682

Disponible también en 18" de largo

Disponible también en 18" de largo



Dermacare DC-44-114 Guantes de PVC 14"

- Inmersión sencilla de PVC
- Forro interior de algodón
- Acabado rugoso en palma
- Excelente resistencia a químicos
- CE: 4121



Memphis MC-6632 Blue Coat®

- PVC triple capa 12" de largo
- Fórmula especial resistente a químicos y aceites
- Tratado con Actifresh®
- ANSI CPPT:2

Marcas:



GUANTES DESECHABLES



Dermacare DC-56-500 / DC-56-600 **Desechable de Latex**

- Latex natural Libre de polvo
- Espesor de 4 Mil.
- Agarre texturizado
- Excelente resistencia
- Disponible también bajo en polvo



Memphis Nitrishield MC-6015 **4 MIL. Nitrilo Desechable**

- Libre de polvo
- Espesor de 4 Mil.
- Agarre texturizado
- Excelente resistencia
- Ambidiestro
- Puño rolo



Dermacare DC-67-500 / 67-600 4 mil. **Desechable de Nitrilo**

- Libre de polvo
- Espesor de 4 Mil.
- Agarre texturizado
- Excelente resistencia
- Disponible también bajo en polvo



PIP PI-63534PF 4 mil. **Desechable de Nitrilo**

- Libre de polvo
- Espesor de 4 Mil.
- Agarre texturizado
- Excelente resistencia
- Ambidiestro



Espesor de
8 Milésimas

PIP PI-63-338PF 8 mil. Desechable de Nitrilo

- Libre de polvo
- Agarre texturizado
- Extra resistente
- Ambidiestro

Marcas:



PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS



SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA SEGURIDAD EN ALTURAS


Contamos con servicio de diseño, suministro e instalación de sistemas perimetrales de seguridad para trabajo en alturas



Techumbres



Torres de Inspección

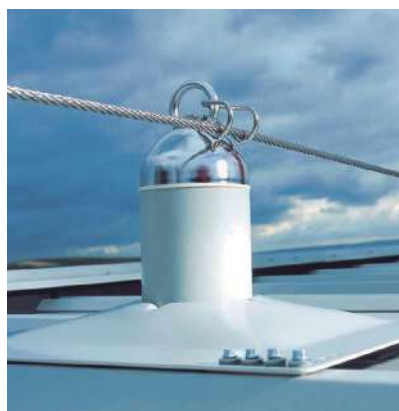

Horizontales/Techos



Verticales/Escalera marina



Verticales/Torres

Sistemas diseñados a la medida en cumplimiento con las normas nacionales e internacionales.

Marcas:



PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS



ARNÉS MODELO 412P

- Arnés clásico contra caídas
- Cuenta con anillo D en espalda y costados para posicionamiento
- Material: Banda de Poliéster
- Herrajes: Acero forjado
- Tallas: Estándar / Ajustable
- **Normatividad:**
ANSI Z359.11-2014 | EN 361:2002
NRF-024-PEMEX 2009



CABLE CONTRA CAÍDAS 601-1.80

- Ganchos de acero con doble seguro
- Con amortiguador de impacto
- Material: Banda de Poliéster tubular
- Herrajes: Acero forjado
- Medida: Estándar / 1.80 mts.

Normatividad:
ANSI A10.32-2004 | EN 355:2002

ARNÉS MODELO 452KN

- Arnés de Kevlar®/Nomex® para soldador
- Clásico contra caídas y posicionamiento
- Cuenta con anillo D en espalda y costados
- Material: Banda de Kevlar/Nomex
- Herrajes: Acero forjado/estampado
- Resistencia a la tensión: 9000 Lbs
- Temperatura máxima: 426°C
- Tallas: Estándar / Ajustable

Normatividad:
ANSI Z359.11-2014 | EN 361:2002
NRF-024-PEMEX 2009



CABLE CONTRA CAÍDAS 601-1.80

- Ganchos de acero con doble seguro
- Material: Banda de Poliéster tubular
- Herrajes: Acero forjado
- Medida: Estándar / 1.80 mts.

Normatividad:
ANSI A10.32-2004 | EN 354:2011



CABLE CONTRA CAÍDAS 671-1.80

- Ganchos de acero con doble seguro grandes
- Con amortiguador de impacto
- Material: Banda de Poliéster tubular
- Herrajes: Acero forjado
- Medida: Estándar / 1.80 mts.

Normatividad:
ANSI A10.32-2004 | EN 354:2011

ARNÉS DIELECTRICO MODELO 412XDP

- Arnés en X contra caídas, posicionamiento y ascenso/descenso
- Cuenta con anillos D dieléctricos en espalda, pecho y costados
- Material: Banda de Poliéster
- Herrajes: Dieléctricos de acero recubiertos de Omnilon®
- Tallas: Estándar / Ajustable

Normatividad:
ANSI Z359.11-2014 | ANSI Z359.1-2007
NRF-024-PEMEX 2009



PUNTO FIJO MODELO 901-3FT

- Elemento de anclaje. Banda flexible con anillo D
- Material: Banda de Poliéster
- Herrajes: Acero forjado
- Medida: Estándar / 0.90 mts.

Normatividad:
ANSI A10.32-2004 | EN 354:2011

Bebida Hidratante



AM Avalado por:
ASOCIACION MEXICANA
DE DIABETES®

NO contiene
cafeína

Hidrata
rápidamente

Variedad
de sabores

- UVA
- LIMÓN
- NARANJA
- PONCHE
- FRESA

100%
Saludable

Desarrollado para
ingesta continua

Fortificado con
8 vitaminas

- Vitamina C
- Vitamina E
- Vitamina B1
- Vitamina B2
- Vitamina B6
- Vitamina B12
- Niacina
- Acido Fólico



PRESENTACIONES



Sobre de 200g sin azúcar

RINDE 20 LITROS



Sobre individual
10g sin azúcar

RINDE 1 LITRO

EQUIPO PARA ALTAS TEMPERATURAS



Mandil Aluminizado SK-AL107

- Rayón aluminizado
- Medidas: 60x90 cms.
- Bandas ajustables
- Excelente resistencia a salpicaduras de metal fundido
- Temperatura radiante: Hasta 2000°F / 1093°C



Traje Aluminizado Serie LK-300

- Traje aluminizado completo
- Pantalón, saco, capucha con visor botas y guantes
- Temperatura radiante: Hasta 2000°F / 1093°C
- Temperatura ambiental: Hasta 500°F / 260°C



Polainas Aluminizadas SK-AL104

- Rayón aluminizado de 11 Oz.
- 40 cms. de alto
- Forro de algodón o aramida
- Sistema de cierre con velcro
- Excelente resistencia a salpicaduras de metal fundido
- Temperatura radiante: Hasta 2000°F / 1093°C

Traje Aluminizado Serie LK-500

- Adicionalmente cuenta con una barrera para vapor/humedad para condiciones donde se trabaja con líquidos calientes o vapor caliente



Saco Aluminizado SK-AL212-80

- Rayón aluminizado de 11 Oz.
- 80 cms. de largo
- Forro de algodón ignífugo
- Sistema de cierre con broches de presión con solapa
- Excelente resistencia a salpicaduras de metal fundido
- Temperatura radiante: Hasta 2000°F / 1093°C



Guantes Aluminizados SK-GL900

- Rayón aluminizado
- Palma de carnaza
- 12" de largo (33 cms.)
- Forro de algodón

TAMBIÉN DISPONIBLE EN 18" (45 cms.)
aluminizado completo modelo SK-GL909

PRENDAS DE SEGURIDAD



CHALECO REFLEJANTE HV

- Modelo: TN-4PO1000YL
- Malla de poliéster HV
- Reflejante plástico de 1"
- Bies en todo los bordes
- 2 bolsas al frente tipo cargo



CHALECO REFLEJANTE HV

- Modelo: SR-1020
- Tipo R Clase 2
- Malla poliéster HV
- Reflejante textil de 2"
- Bies en todo los bordes



CHALECO TIPO EJECUTIVO

- Modelo: 5051
- Gabardina 50/50
- Reflejante textil de 1"
- Bies en todo los bordes



SOPORTE SACROLUMBAR

- Modelo: MV-826C
- Elástico resistente de 8"
- Triple varilla y tirantes
- Cuenta con 3er cinto
- Reforzado a lo largo del borde

CHANCLETA DE SEGURIDAD


- Modelo: IM-TT
- Material: PVC flexible
- Puntera de acero
- Se adapta a cualquier tipo de calzado
- Tallas: XS-XL
- Cumple con ASTM F2412-11/F2413-11



Marcas:



EQUIPO PARA ALTAS TEMPERATURAS

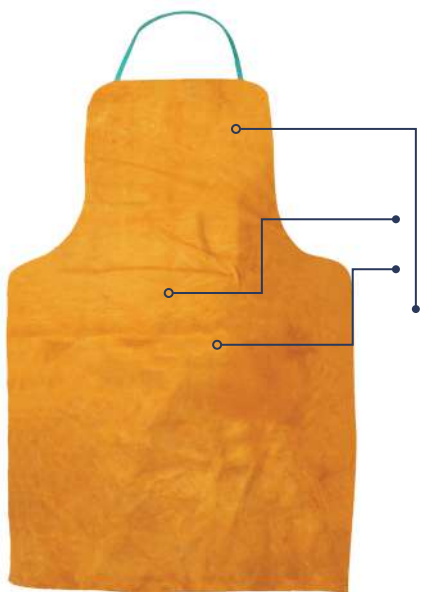

Mandil de Carnaza Corto MV-421CN

- Carnaza de res curtida al cromo
- Buena resistencia y flexibilidad
- Ideal para trabajos de soldadura
- Medidas: 50x80 cms.



Polainas de Carnaza MV-522LM

- Carnaza de res curtida al cromo
- Ideal para trabajos de soldadura
- Medidas 36X31 cms.



Mandil de Mezclilla MV-451CA

- Mezclilla 100% algodón de 12 oz.
- Cinta de amarre en cuello y cintura
- Disponible con o sin bolsas
- Medidas: 60x90 cms.



Capucha de Mezclilla MV-651CA

- Mezclilla 100% algodón de 12 oz.
- Cuenta con cierre al frente
- Ideal para trabajos donde hay chispa y salpicaduras
- Unitalla

Mangas de Carnaza MV-222XM

- Carnaza de res curtida al cromo
- 18 cm. de largo
- Buena resistencia y flexibilidad
- Ideal para trabajos de soldadura
- Unitalla